


OZA-SEM OZA-SEB СЕТКА ЗАЩИТНАЯ

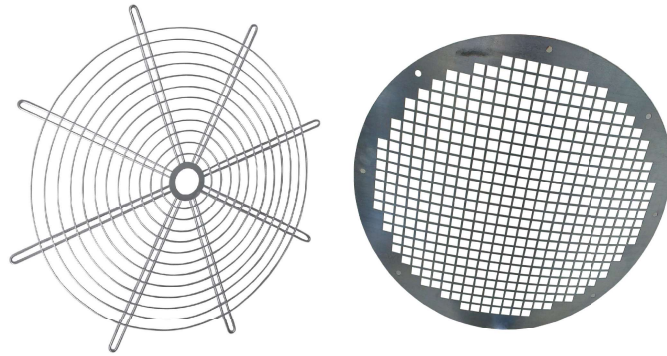

•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125


НАЗНАЧЕНИЕ

Сетка защитная OZA-SEM(SEB) используется для предотвращения от внешнего механического воздействия и попадания посторонних предметов крупнее 50 мм в осевой вентилятор серии OZA. Уровень защиты IP1X. Сетка OZA-SEM (малая) устанавливается на выходе, а OZA-SEB (большая) - на свободном входе потока в вентилятор.

КОНСТРУКЦИЯ

Сетка защитная состоит из крепежного фланца и сварной или плетеной проволочной сетки.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

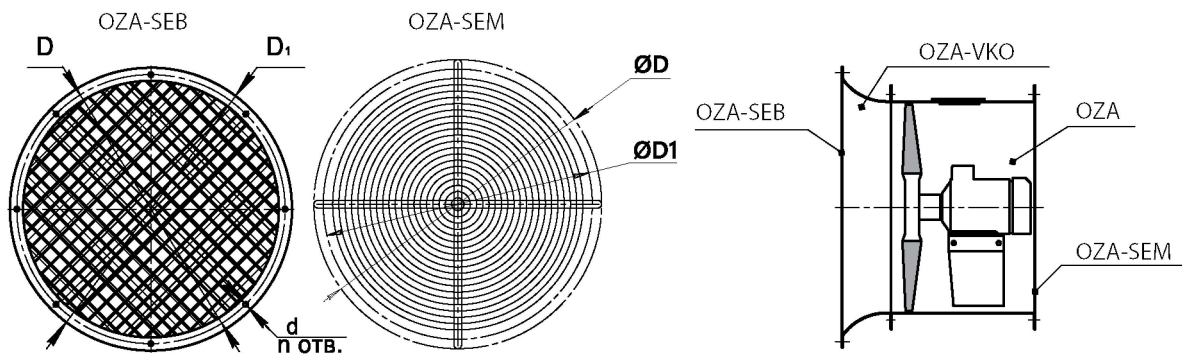

Номер	Вентилятор серии OZA										
	040	045	050	056	063	071	080	090	100	112	125
	OZA-SEM										
D, мм	430	480	530	620	690	770	860	960	1070	1195	1320
D₁, мм	460	510	560	660	730	810	900	1000	1110	1235	1360
d, мм	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
n	8	8	12	12	12	16	16	16	16	20	20
Масса, кг	0,5	0,6	0,8	1,1	2,0	2,4	3,0	3,7	4,5	4,7	6,8
	OZA-SEB										
D, мм	540	585	650	720	805	910	1045	1145	1265	1410	1410
D₁, мм	570	620	690	760	840	950	1090	1195	1315	1460	1460
d, мм	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11
n	6	6	8	8	8	12	12	12	12	12	12
Масса, кг	0,8	1,0	1,2	1,4	2,6	3,3	4,4	5,3	6,4	7,9	7,9

МАРКИРОВКА

ПРИМЕР:

Сетка защитная OZA-SEM для осевого вентилятора серии OZA типоразмера 050; из нержавеющей стали:

OZA-SEM-050-NS

Обозначение: •OZA-SEM •OZA-SEB

Номер вентилятора: •040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125

Материал: •ZS – оцинкованная сталь; •NS – нержавеющая сталь

Специальные требования к OZA-SEM и OZA-SEB указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.